
Fenster einstellen

Fensterbeschlag

TITAN AF UND AXXENT (VOLL VERDECKT)
VON SIEGENIA

! Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fensterfachbetriebe.
• Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden!




Sicherheitshinweise

- Achten Sie bei allen Arbeiten an Fenstern/Fenstertüren auf Ihre Sicherheit!
- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fernhalten!
- Lassen Sie keine Schmiermittel zu Boden tropfen und keine Werkzeuge im Arbeitsbereich herumliegen!



Verletzungsgefahr durch Sturz aus geöffneten Fenstern

- Verwenden Sie nur standfeste Trittleitern.
- Sichern Sie sich gegen Herausfallen aus dem Fenster.
- Halten Sie sich nicht am geöffneten Fensterflügel fest.




Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Körperteilen

- Beim Schließen von Fenstern/Fenstertüren niemals in die Öffnung wischen Flügel und Blendrahmen greifen.




Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand

- Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerlaibung) unterlassen.



Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Einbringen von Hindernissen zwischen Flügel und Rahmen

- Einbringen von Hindernissen in die Öffnung zwischen Flügel und Rahmen unterlassen.



Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Zusatzbelastung des Flügels

- Zusatzbelastung des Flügels unterlassen.



Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung

- Windeinwirkungen auf den geöffneten Flügel vermeiden.
- Bei Wind/Durchzug Fenster verschließen und verriegeln.

⚠️ WARNUNG


Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung des Windowelements!

- > Betätigen Sie bei Funktionsstörung das Fenster nicht weiter.
- > Sichern Sie das Fenster und lassen Sie es umgehend von einem **Fachbetrieb** instand setzen.


Ein- und Aushängen des Fensterflügels

Fensterflügel einhängen

1

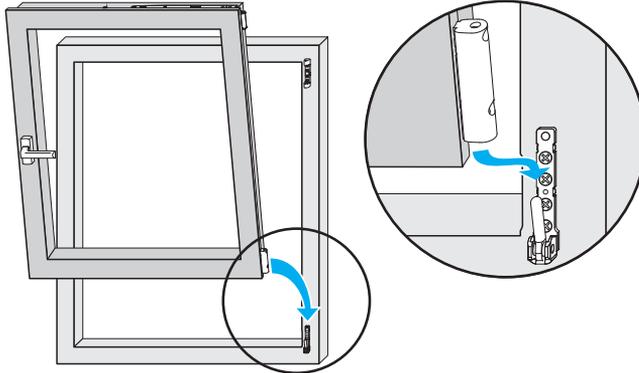

2

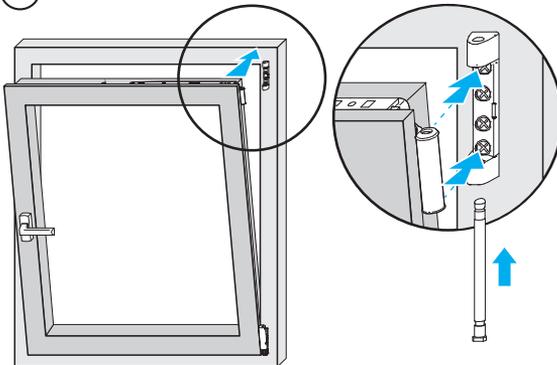


Bandseite TITAN
Einschieben des
Scherenlagerbolzens
bei 0° oder 60°
Öffnungsstellung

Fensterflügel aushängen

Aushängen in umgekehrter Reihenfolge

Justierung einstellbarer Beschlagteile

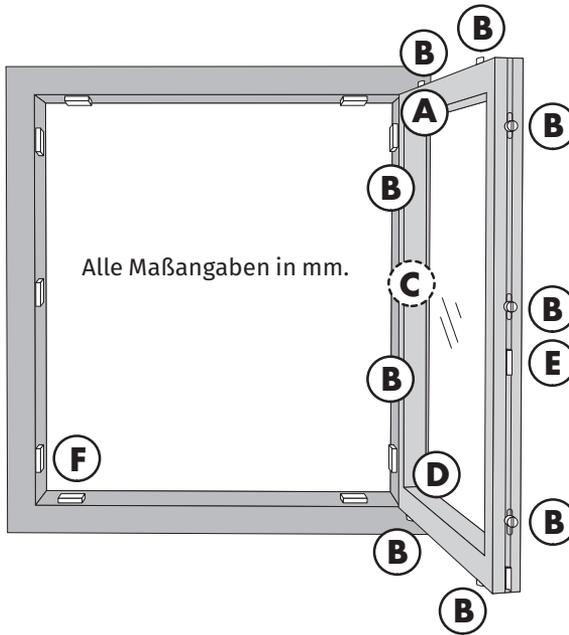


- A** Schere und Scherenlager
- B** Verschlussstelle
- C** Kippflügelband (nur bei Kippflügel)
- D** Eckband - Falzeckband - Ecklager
- E** Schnäpper
- F** Auflauf

Justierung einstellbarer Beschlagteile


A Schere

TITAN AF

Andruckeinstellung




Seiteneinstellung



AXXENT (VOLL VERDECKT)

Seiteneinstellung

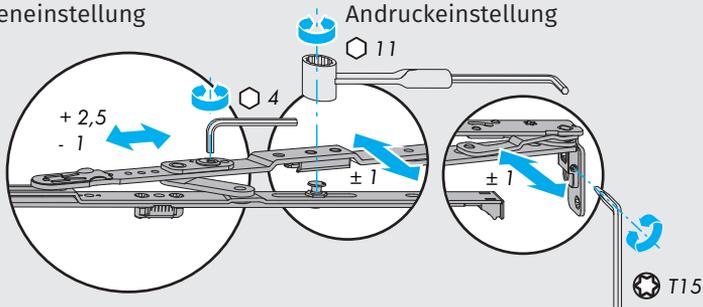


Andruckeinstellung


B Verschlussstelle

TITAN AF - Komfortpilzbolzen

Andruckeinstellung




Einstellung




Justierung einstellbarer Beschlagteile

C Kippflügelband

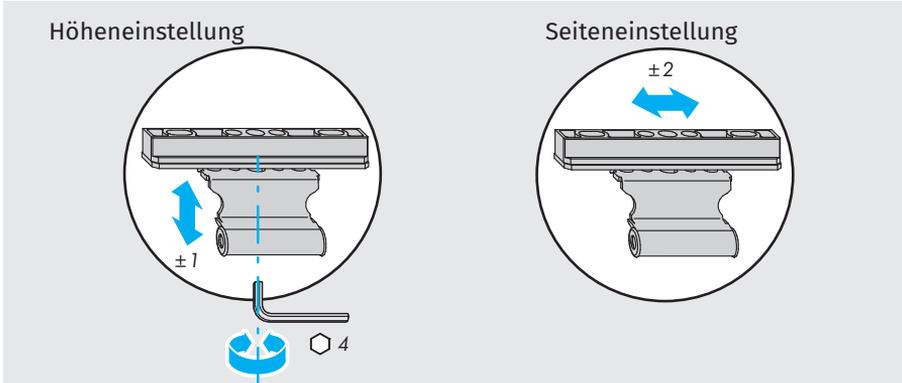


D Eckband / Ecklager

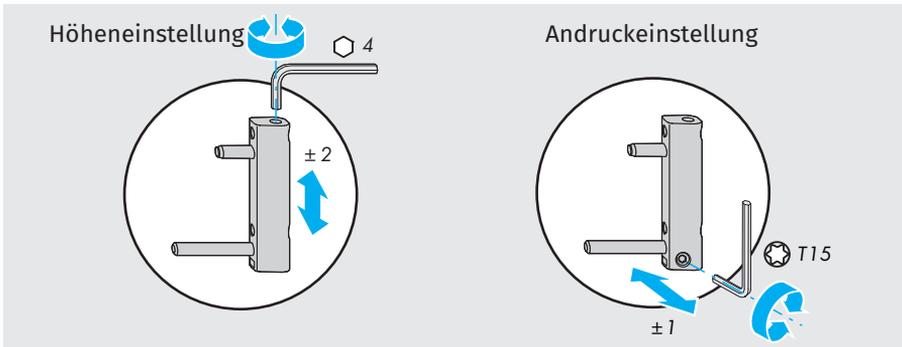

TITAN AF




AXXENT (VOLL VERDECKT)

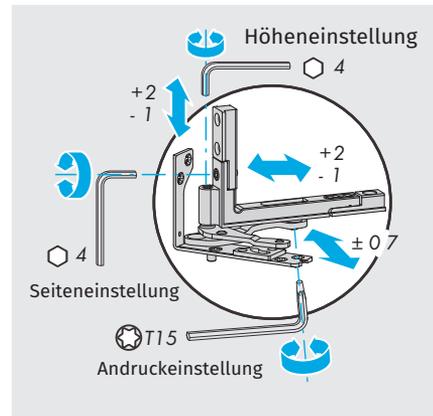

Justierung einstellbarer Beschlagteile

E Schnäpper (nur bei Balkontüren)

Höheneinstellung



MEHR INFOS UNTER

www.tmp-online.de/service



Fenster

Türen

Wintergärten

Insektenschutz

Fassaden

Rollläden

SIEGENIA[®]